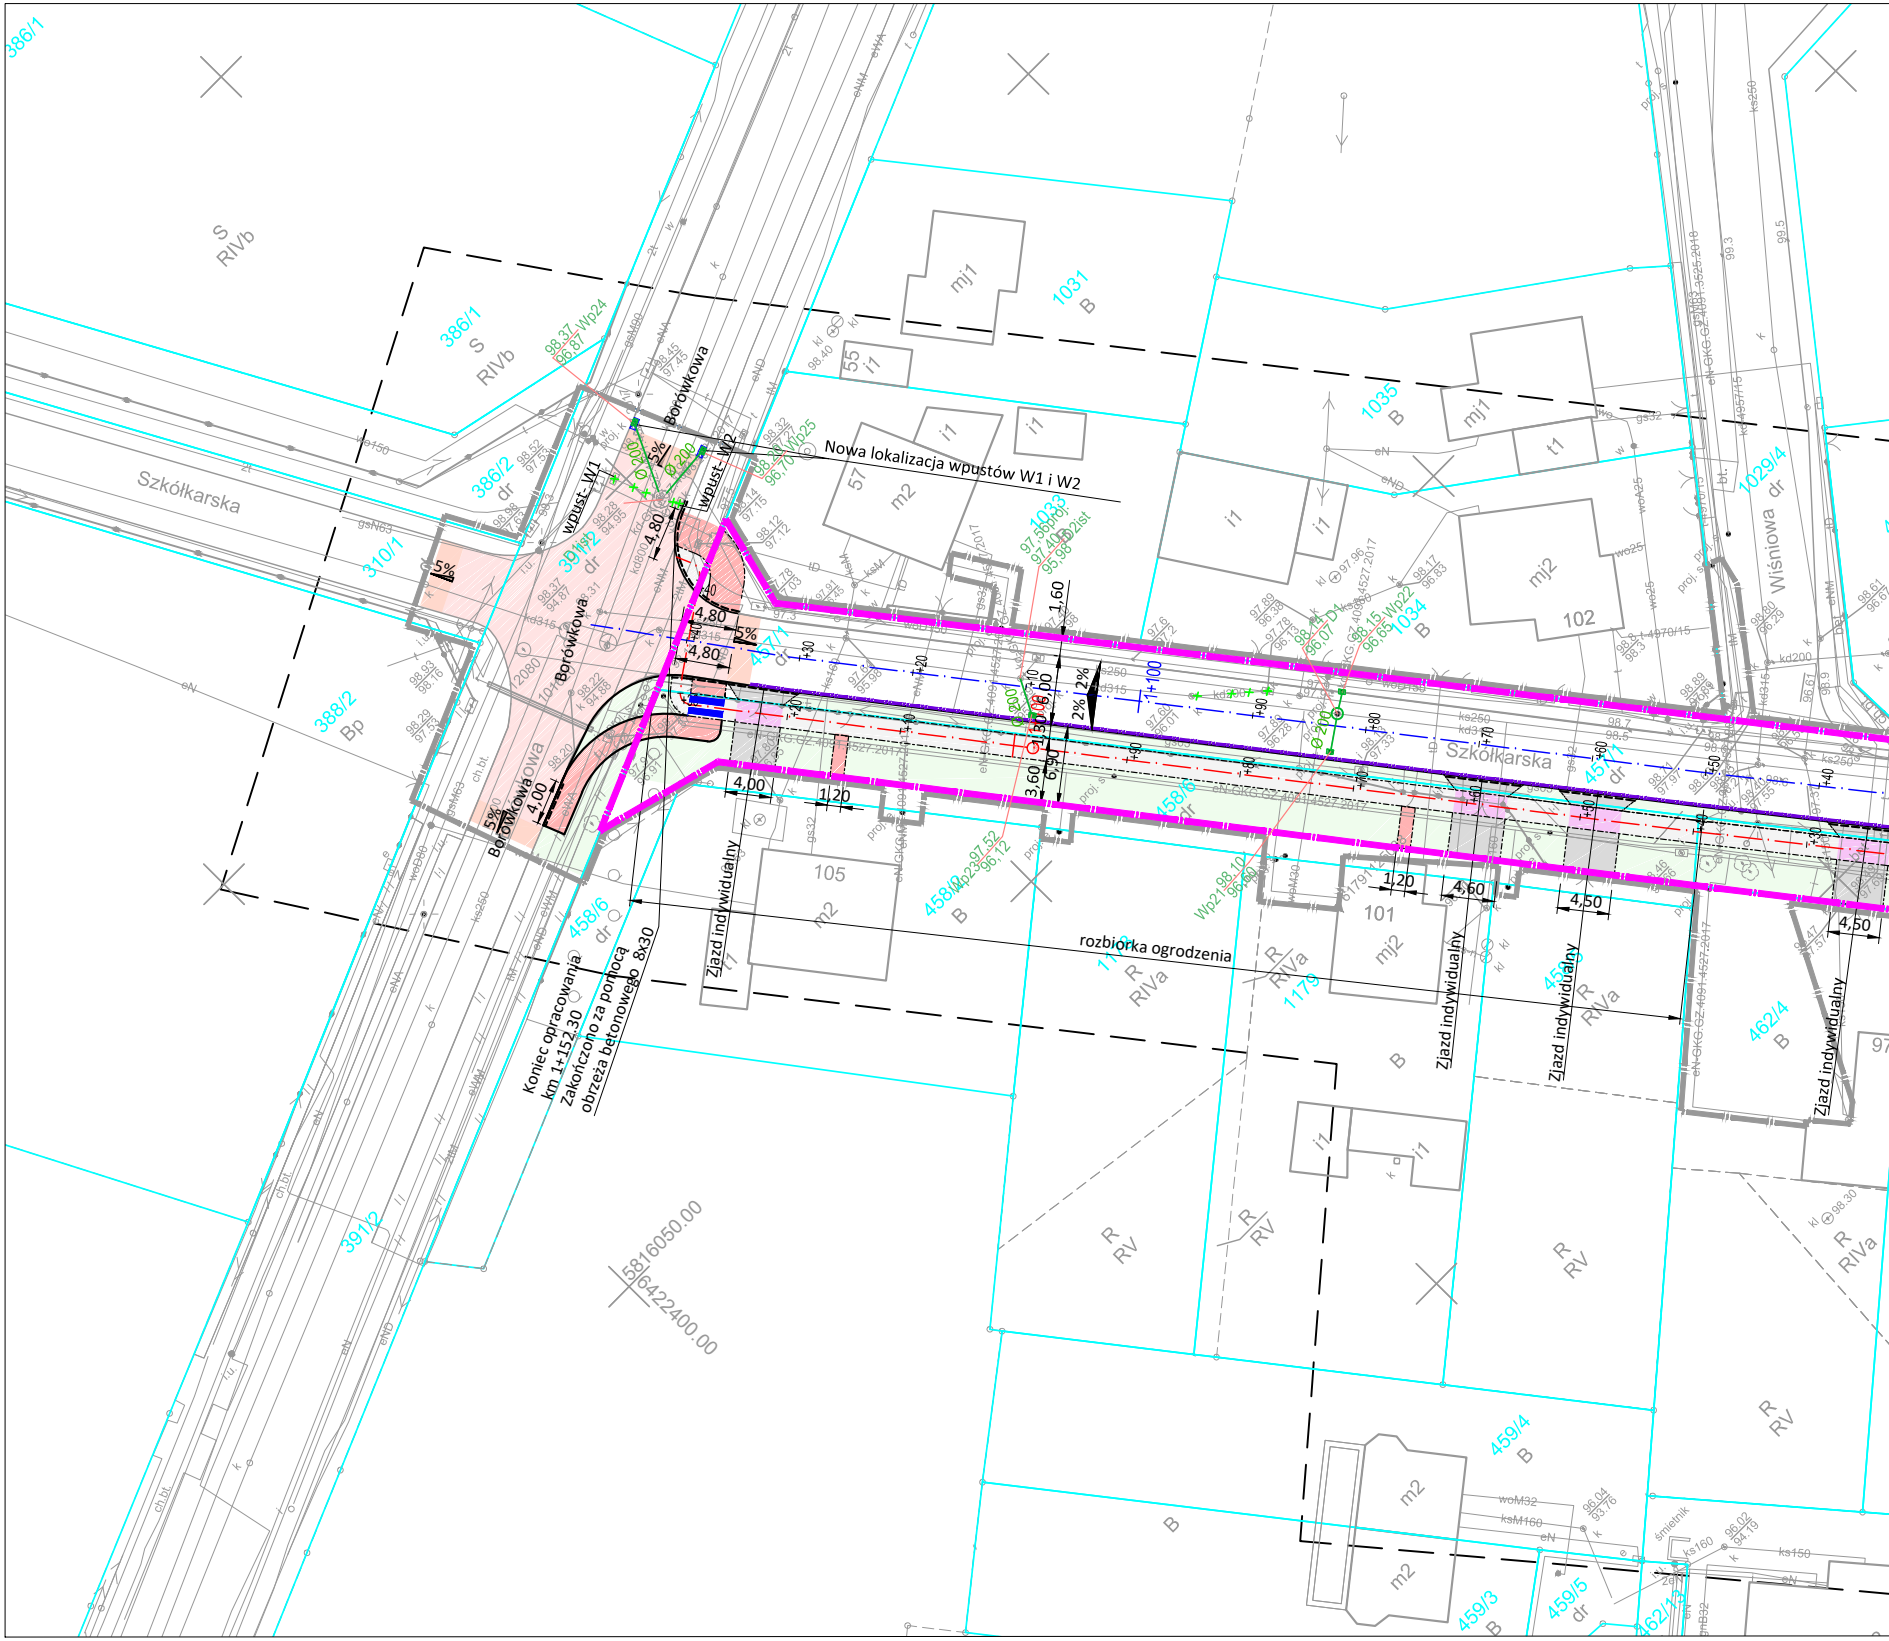
Nowa lokalizacja wpustów W1 i W2
wpust W1
wpust W2
Szkółkarska
Borówkowa
Wiśniowa
rozbiorka ogrodzenia
Koniec opracowania
km 1+152,30
Zakończono za pomocą
obrzeża betonowego 8x30
Zjazd indywidualny
5%
2%
4,80
4,00
1,20
1,60
3,60
6,90
6,00
4,60
4,50
Ø 200
386/1
386/2
310/1
388/2
391/2
458/6
458/2
457/1
1031
1033
1034
1035
1029/4
1178
462/4
459/4
459/3
459/5
5816050.00
6422400.00

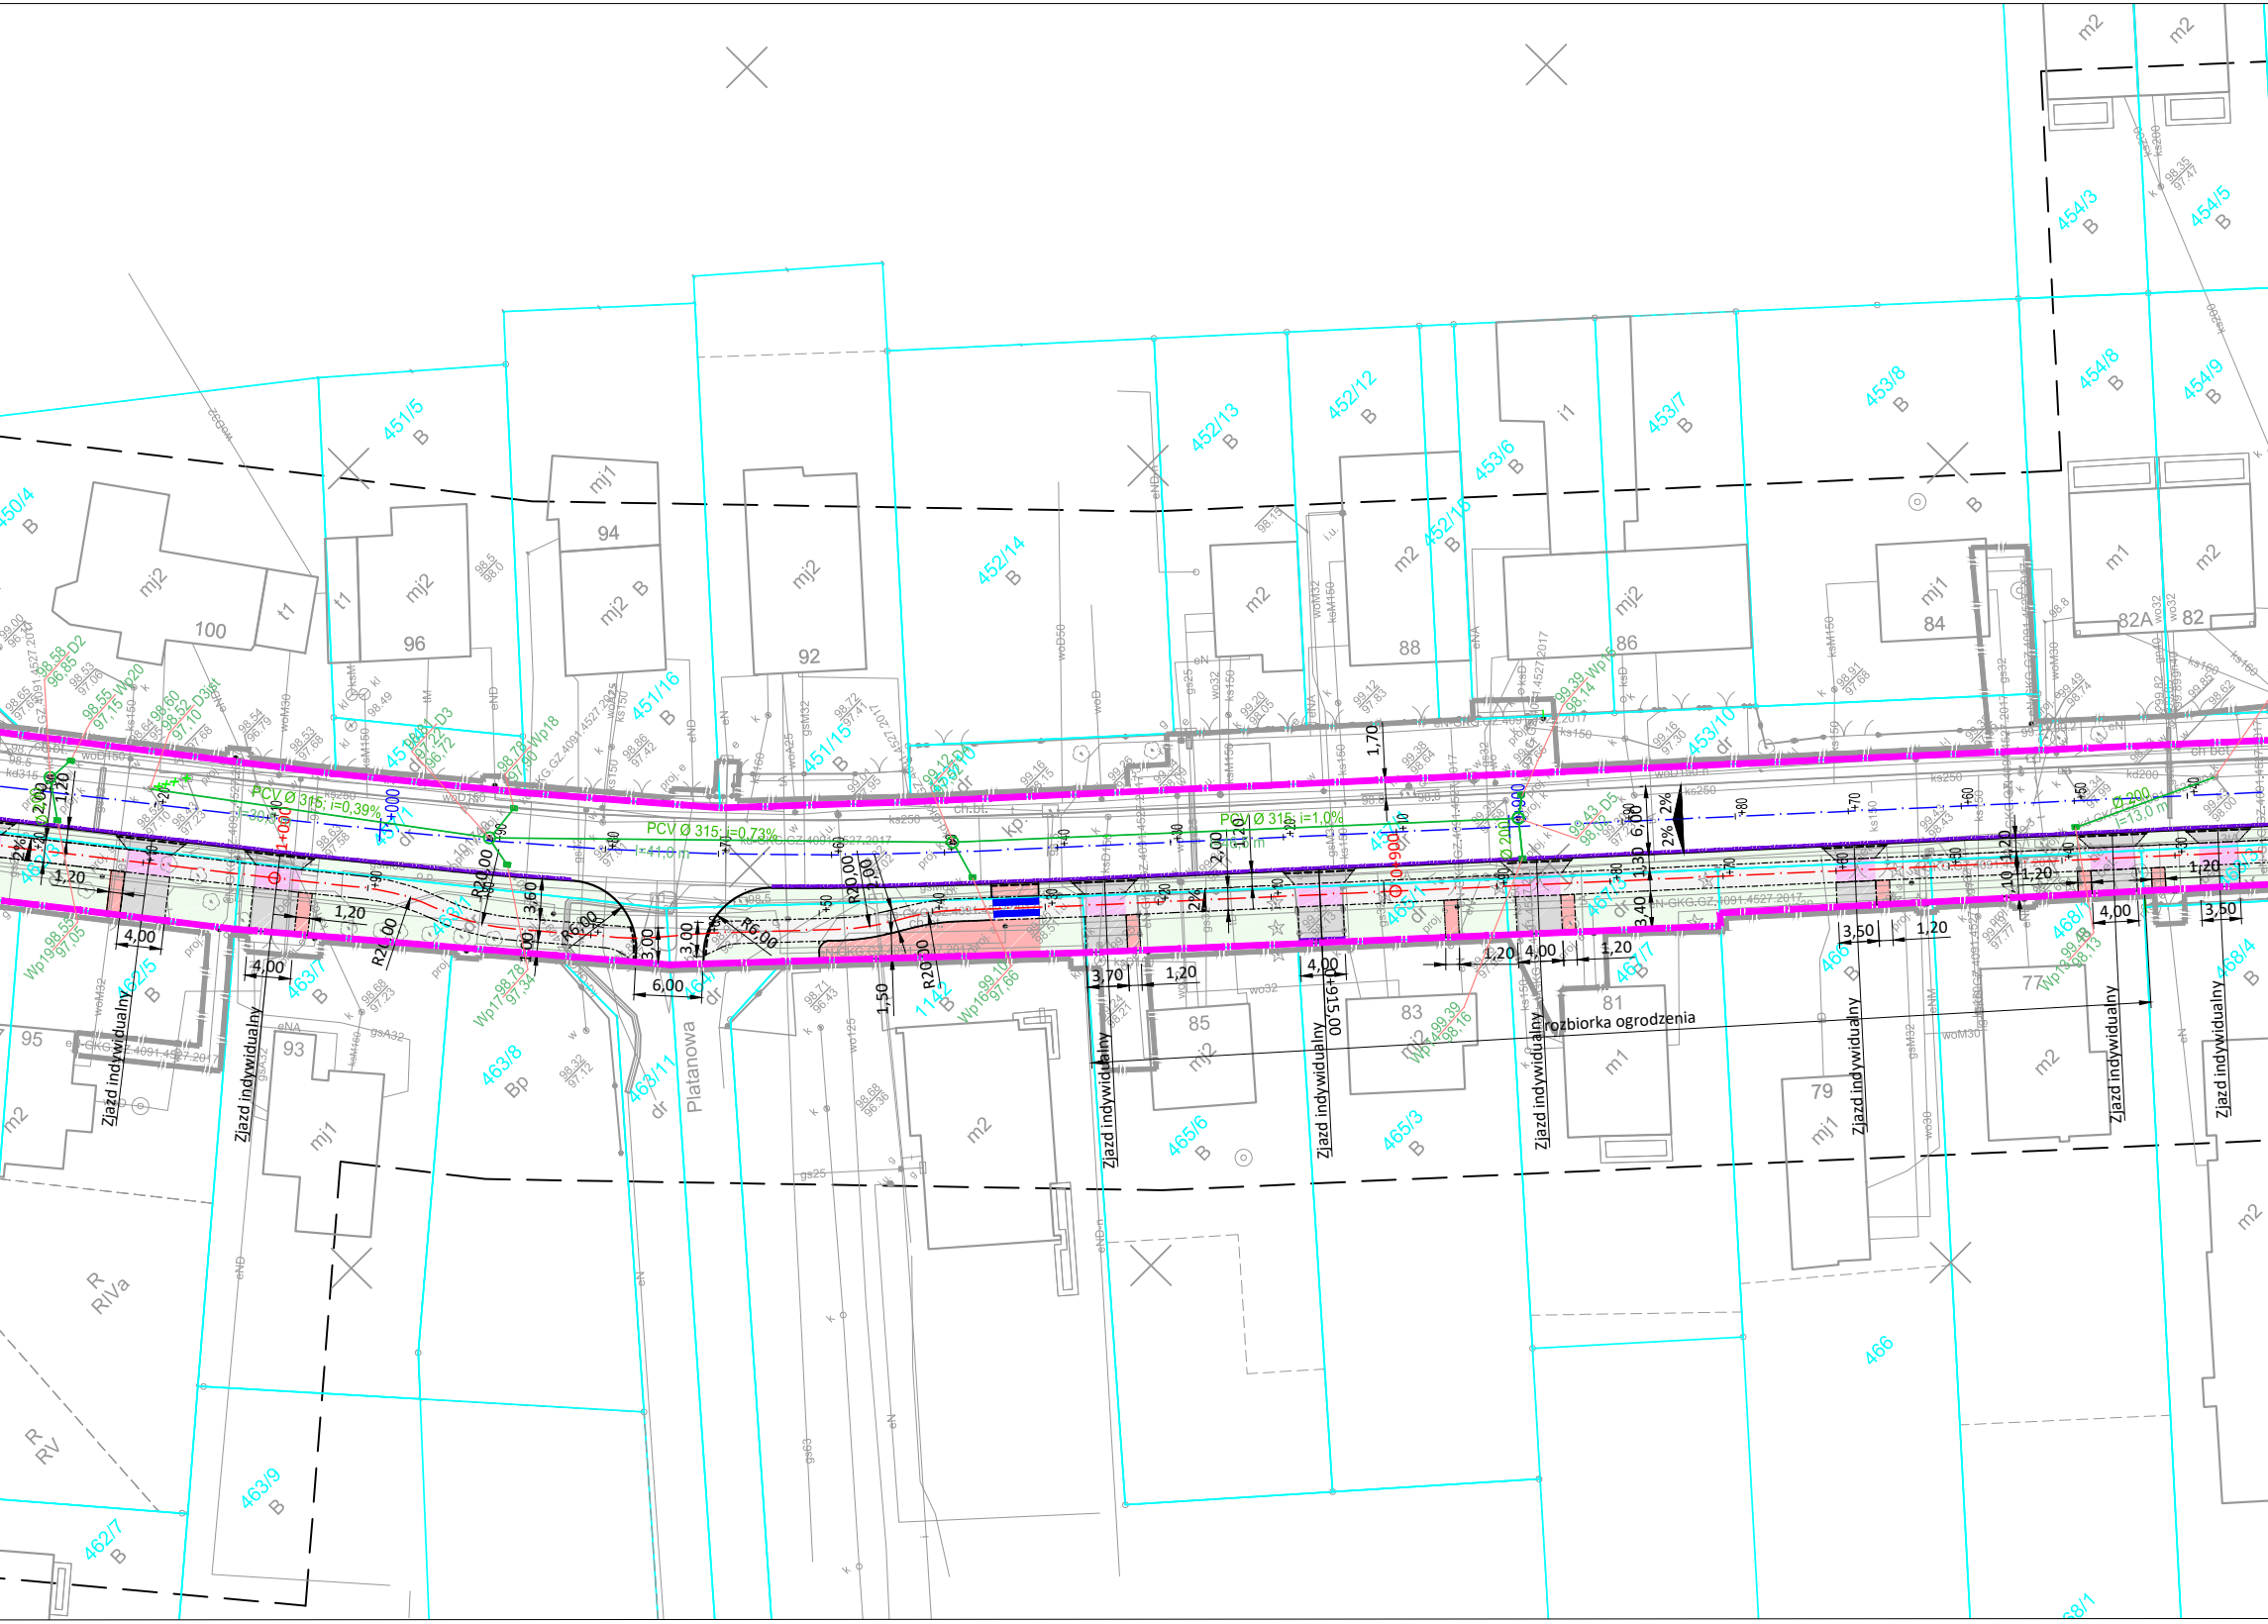

451/5 B
452/13 B
452/12 B
453/6 B
453/7 B
453/8 B
454/8 B
454/9 B
454/3 B
454/5 B
452/14 B
452/15 B
451/16 B
451/15 B
453/10 dr
450/4 B
mj2 100
t1
mj2 96
mj1 94
mj2 B
mj2 92
m2
m2 88
i1
mj2 86
mj1 84
m1
m2
82A
82
m2 95
mj1 93
85 mj2
83 mj2
81 m1
79 mj1
77 m2
463/7 B
463/8 Bp
463/9 B
462/5 B
462/7 B
463/11 dr
465/6 B
465/3 B
466
R RIVa
R RV
Platanowa
Zjazd indywidualny
rozbiórka ogrodzenia
PCV Ø 315; i=0,39%
PCV Ø 315; i=0,73%
PCV Ø 315; i=1,0%
1+000
1+100
0+900
R20,00
R6,00
2%
1,20
4,00
3,50
3,70
6,00
3,00
3,60
2,00
1,70
1,50
3,40

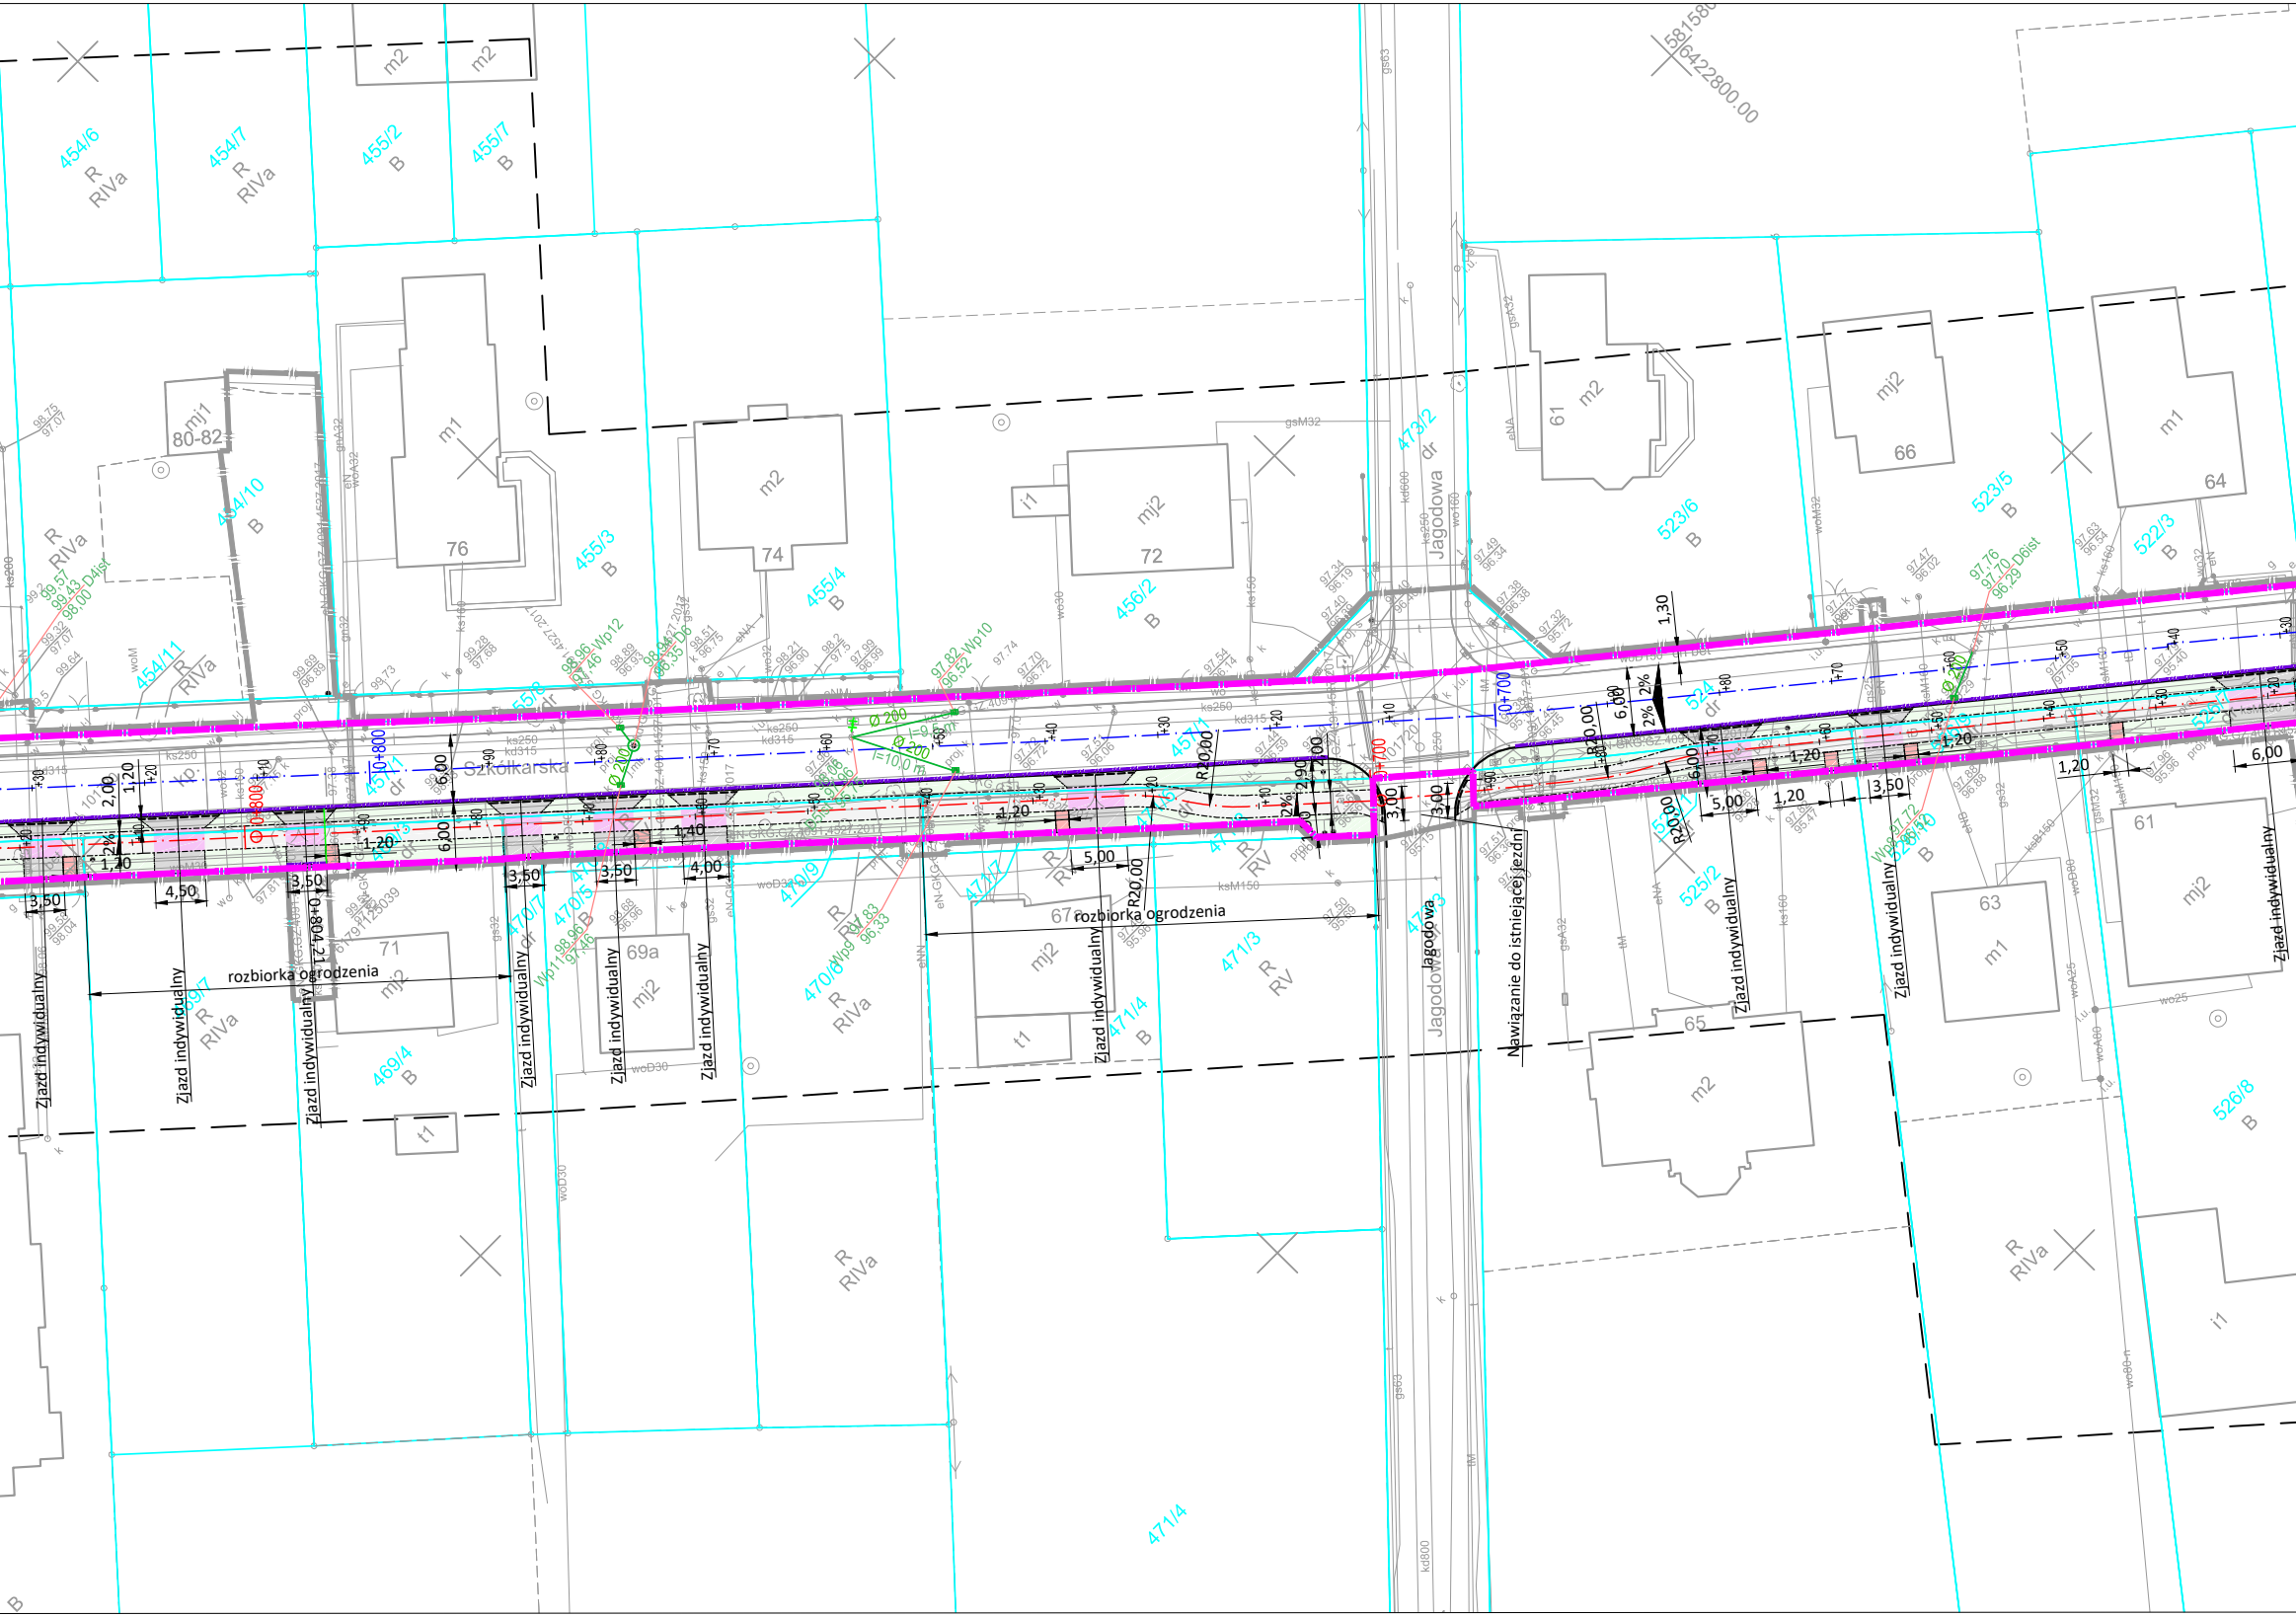
Szkolarska
Jagodowa
Jagodowa
0+800
0+700
5815800
6422800.00
454/6 R RIVa
454/7 R RIVa
455/2 B
455/7 B
454/10 B
454/11 R RIVa
455/3 B
455/4 B
455/8 dr
456/2 B
457/1 dr
473/2 dr
523/6 B
523/5 B
522/3 B
524 dr
525/2 B
526/8 B
469/7 R RIVa
469/4 B
470/7 dr
470/5 B
470/9
470/8 R RIVa
471/7
471/3 R RV
471/4 B
471/4
m2
m1
mj1 80-82
76
74
mj2 72
i1
61 m2
mj2 66
m1 64
71 mj2
69a mj2
67 mj2
t1
65 m2
63 m1
61 mj2
i1
R RIVa
rozbiórka ogrodzenia
rozbiórka ogrodzenia
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Zjazd indywidualny
Nawiązanie do istniejącej jezdni
Ø 200
1,30
6,00
6,00
6,00
2,00
1,20
1,20
1,20
1,20
1,40
3,50
3,50
3,50
3,50
4,50
4,00
5,00
5,00
3,00
3,00
2,90
R10,00
R20,00
R20,00
R20,00
2%
2%
0+804,21
97,82 Wp10
98,96 Wp12
97,76 97,70 D6ist
99,57 99,43 D4ist

]

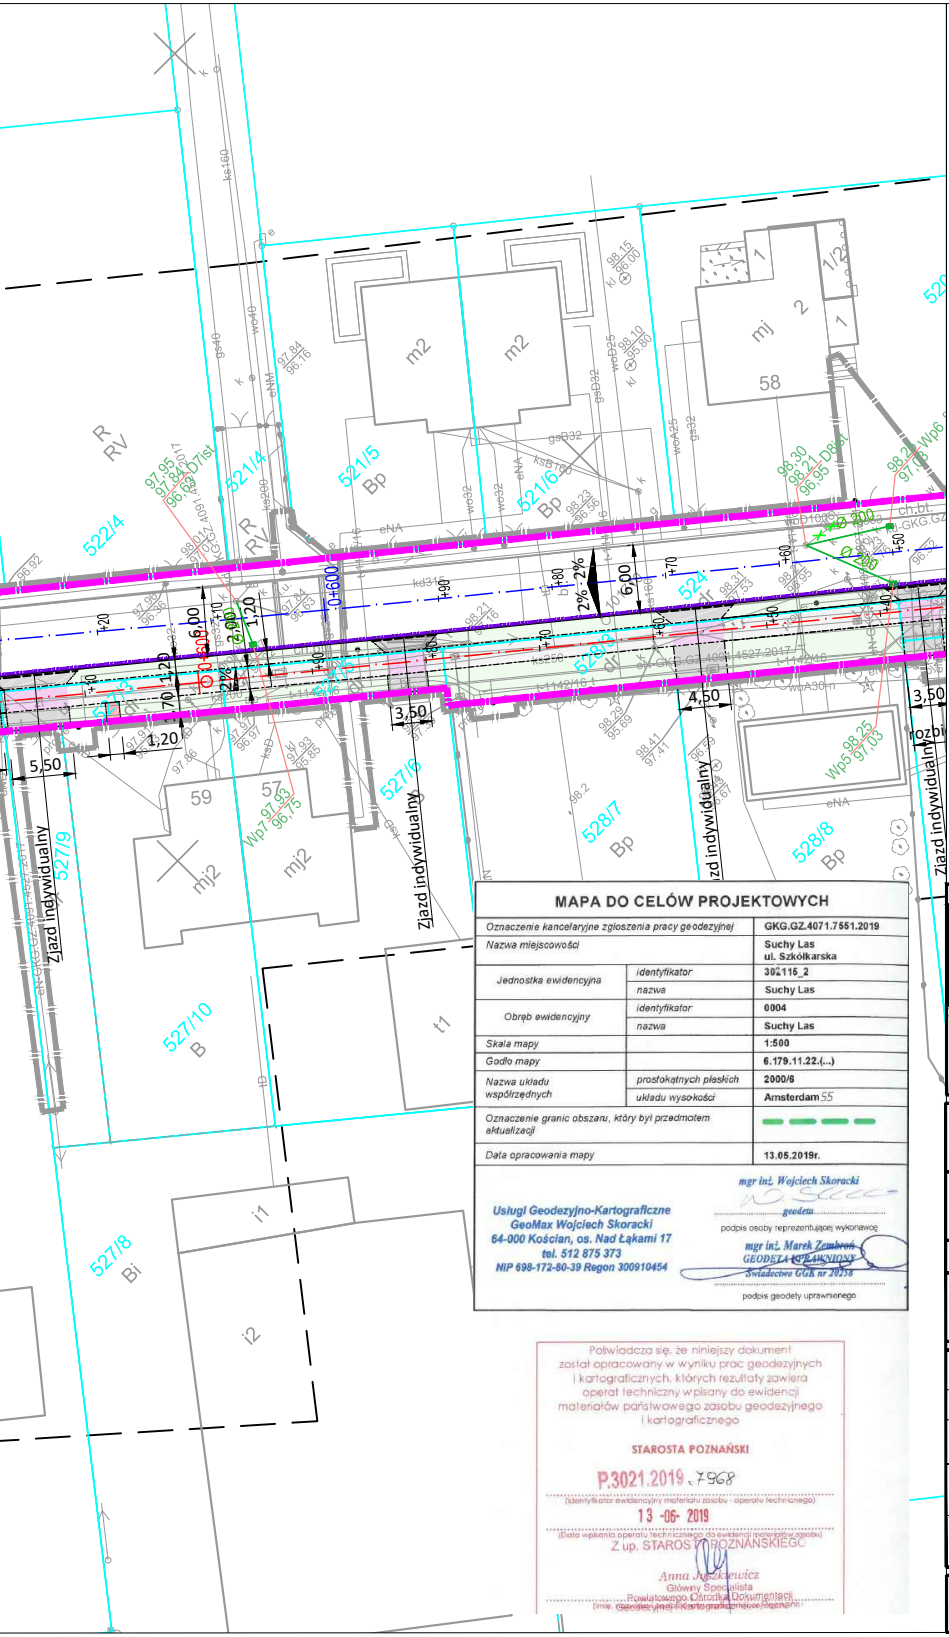
522/4
521/4
521/5
Bp
521/6
Bp
524
527/6
527/7
527/9
527/10
B
527/8
Bi
528/1
528/7
Bp
528/8
Bp
R
RV
m2
m2
mj
58
59
57
mj2
mj2
t1
i1
i2
Ziazd indywidualny
Ziazd indywidualny
Ziazd indywidualny
Ziazd indywidualny
0+600
6,00
6,00
3,00
1,20
1,20
1,20
5,50
3,50
4,50
3,50
2%
2%
Ø 315
Ø 200

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		**GKG.GZ.4071.7551.2019**
Nazwa miejscowości		**Suchy Las ul. Szkółkarska**
Jednostka ewidencyjna	*identyfikator*	**302115_2**
	nazwa	**Suchy Las**
Obręb ewidencyjny	*identyfikator*	**0004**
	nazwa	**Suchy Las**
Skala mapy		**1:500**
Godło mapy		**6.179.11.22.(...)**
Nazwa układu współrzędnych	*prostokątnych płaskich*	**2000/6**
	układu wysokości	**Amsterdam** 55
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		🟩 🟩 🟩 🟩
Data opracowania mapy		**13.05.2019r.**

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne
GeoMax Wojciech Skoracki
64-000 Kościan, os. Nad Łąkami 17
tel. 512 875 373
NIP 698-172-80-39 Regon 300910454

mgr inż. Wojciech Skoracki
geodeta
podpis osoby reprezentującej wykonawcę

mgr inż. Marek Zembroń
GEODETA UPRAWNIONY
Świadectwo GGK nr 20258
podpis geodety uprawnionego

Poświadcza się, że niniejszy dokument
został opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, których rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji
materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2019.7968
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

13 -06- 2019
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Anna Juszkiewicz
Główny Specjalista
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LEGENDA:

- Linia rozgraniczająca teren inwestycji
- Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych
- Granice działek
- Projektowana oś główna ścieżki rowerowej
- Oś drogi krajowej nr 56
- Projektowany krawężnik betonowy 20x30
- Projektowany krawężnik betonowy 20x30- obniżony
- Istniejący krawężnik betonowy
- Projektowane obrzeże betonowe 8x30
- Projektowany opornik betonowy 12x25
- Projektowany krawężnik kamienny trapezowy 15x21x30
- Projektowane odwodnienie liniowe ACO
- Projektowany ściek z dwóch rzędów kostki

- Projektowany chodnik o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowana ścieżka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego AC5S
- Zieleń
- Projektowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowej z grafitowej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowana ścieżka - przejście przez zjazd
- Zatoka parkingowa o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowane skrzyżowanie wyniesione o nawierzchni z czerwonej kostki betonowej gr. 8cm

LEGENDA - Kanalizacja deszczowa

- Ø 315 Projektowany kanał deszczowy Dn 315mm
- ○ Projektowana studnia kanalizacyjna
- × Elementy istniejącej kanalizacji deszczowej przeznaczone do likwidacji
- ▥ Projektowane wpusty

Jednostka projektowa:

KFG S.K.
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH

KFG Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznań
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

Zamawiający:

Urząd Gminy Suchy Las

ul. Szkolna 13
62-002 Suchy Las

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:

Rozbudowa ul. Szkółkarskiej polagająca na budowie ścieżki rowerowej

Branża: WOD-KAN

Nazwa opracowania:

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY CZ.1

SKALA 1:500

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

funkcja	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień	podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Anna Pikulik-Jasiczak	w spec. inż. - instal. bez ogr. 37/P/96	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Szkop	w spec. inż. - instal. bez ogr. WKP/0146/POOS/09	

data	nr umowy	nr rys.	faza	Tom
06.2019	**CRU 269/2017**	**1**	**PAB**	**V**